ORION

直管形LED照明
[蛍光灯40形サイズ]昼光色
LET-Q1200S

Luminous®

取扱説明書

グローランプ（スターター）方式またはラピッドスタート方式の照明器具専用

このたびはORION直管形LED照明をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存し、おわかりにならないことがあったときに再読してください。

製品仕様

屋内用 100V/200V 50/60Hz共用

寸法(mm)		質量(g)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	定格寿命(h)
全長	最大径				
1,198	34	398	※1 20W	※1 0.31A	※2 約40,000

※1 100V使用時の製品本体の消費電力。

※2 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

取り付け上のご注意

取り付け方

既存の蛍光灯を取り外し、本製品をそのまま取り付けてください。

ご注意

- 2灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて取り付けることは出来ません。
  また、他社の直管形LED照明とも混ぜて取り付ける事は出来ません。必ず2本同時に交換してください。
- 本製品を取り付ける際、アルミ放熱板が裏側(器具側)になるように取り付けてください。
- 本製品を取り付け、取り外す際は2名以上で行い、転倒には十分ご注意ください。
- 必ず照明器具の安定器がグローランプ(スターター)方式、またはラピッドスタート方式である事を確認してください。インバーター(Hf)方式、電子スタート方式などの照明器具の安定器には取り付けできません。無理に取り付けて使用すると発煙や発火、破損の恐れがありますので絶対に取り付けしないでください。使用器具が分からない、取り付けられるか分からない場合は、ご購入店にご相談ください。

※ラピッド2灯式器具に取り付けする際の注意事項

ラピッド2灯式器具で、本製品を使用する場合は図1をご参照の上、スイッチを"OFF"（2灯式）に切り換えてください。出荷時は"ON"（1灯式）に設定されています。取り付ける器具がラピッド２灯式かどうかについては、器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。

ラピッド２灯式器具使用時のスイッチ設定の切り換え方

設定の切り換えは、本製品を器具から外した状態で、図1の手順で切り換えてください。

※ スイッチ切り換えは、マイナスドライバー等で行ってください。

図1
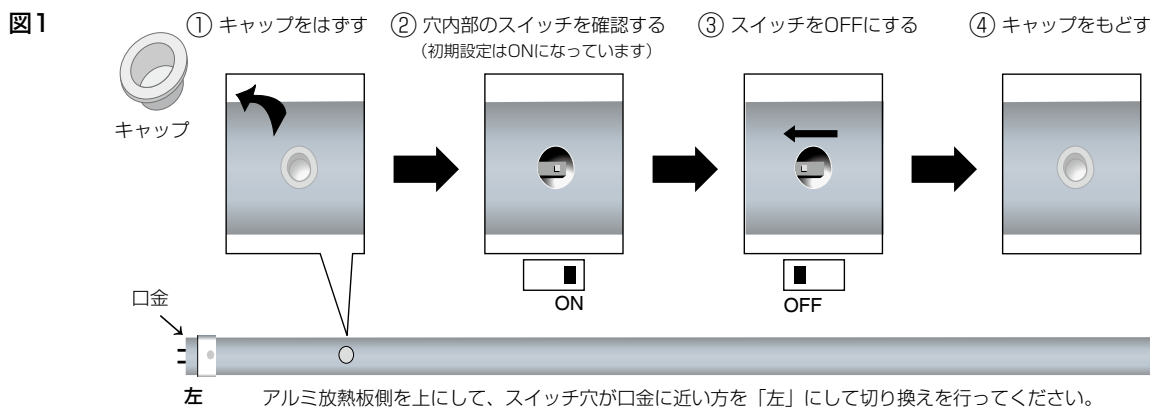
※グローランプ（スターター）方式器具を使用する際の注意事項

・グローランプ（スターター）方式の場合、既存のグロー球を取り外してください。
・取り付ける器具がグローランプ（スターター）方式がどうかは器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。